メタルハライドランプ仕様

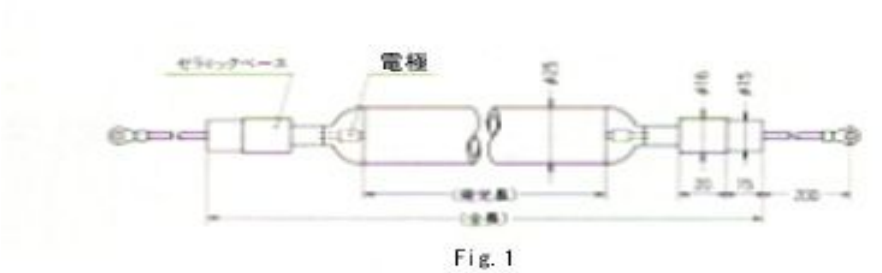

Fig. 1

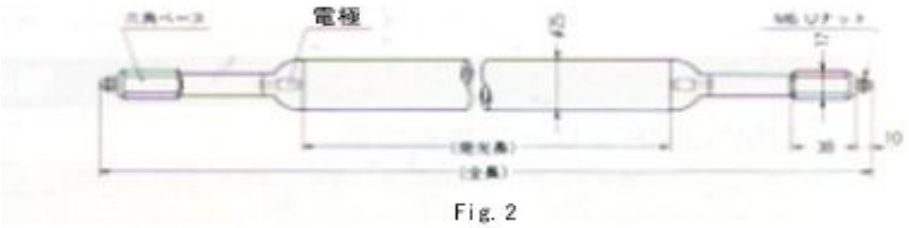

Fig. 2

【参考】

型式	全長 (mm)	発光長 (mm)	ランプ入力 (kw)	Fig. No.
UVL-1500M2	245	125	1.5	1
UVL-3000M2	380	250	3	1
UVL-4500M2	505	375	4.5	1
UVL-6000M2	630	490	6	1
UVL-7500M2	730	600	7.5	1
UVL-9000M2	880	750	9	1
UVL-12KM2	1,226	1,000	12	2
UVL-2000M3	245	125	2	1
UVL-4000M3	350	250	4	1
UVL-5000M3	430	300	4.8	1
UVL-6000M3	505	375	6	1
UVL-8000M3	630	490	8	1
UVL-9600M3	730	600	9.6	1
UVL-18KM3	1,326	1,100	17.6	2
UVL-20K1M3	1,476	1,250	20	2

UVL-24KM3	1,676	1,450	23.2	2